

# ATV 4000RS

- SYNTHETIC -

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стандарты: JASO MA2 – API SL



- Класс вязкости :  
10W40


ATV 4000RS - высококачественное полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей квадроциклов, предназначенное для регулярного использования. Его формула обеспечивает полную смазку и защиту вашего двигателя.



- Фасовка:

- Технические характеристики:

ПАРАМЕТР	МЕТОД	ВЕЛИЧИНА	ЕДИНИЦА ИЗМ.
		10W40	
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20° С	ISO12185	0,870	г/см <sup>3</sup>
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100° С	ASTM D445	14,6	мм <sup>2</sup> /с
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40° С	ASTM D445	102	мм <sup>2</sup> /с
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	148	-
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	ASTM D92	224	°С
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ	ASTM D97	-30	°С
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	9	мг КОН/г
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО	ASTM D664	2,2	мг КОН/г

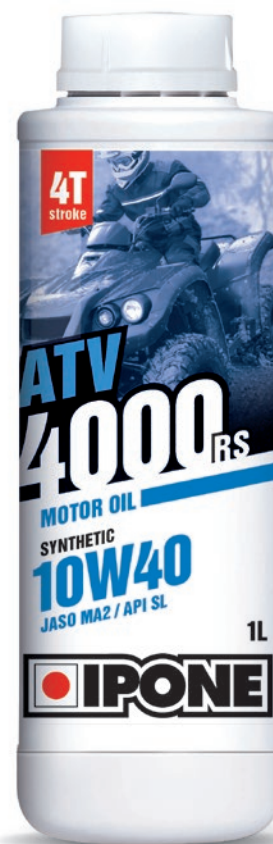

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.