

# MOTORBIKE

## FORK 10 -SYNTHETIC PLUS

### MAINTENANCE

**Grades disponibles: 5 – 10 – 15 – 20 – 30**


Fork est un lubrifiant « synthetic plus » compatible avec tout type de fourches, route et tout-terrain, destiné à un usage régulier. IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et additifs pour garantir une formulation basse friction de la Fork, qui vous assure confort de pilotage et progressivité de l'amortissement.



### Conditionnements:



### Données techniques:

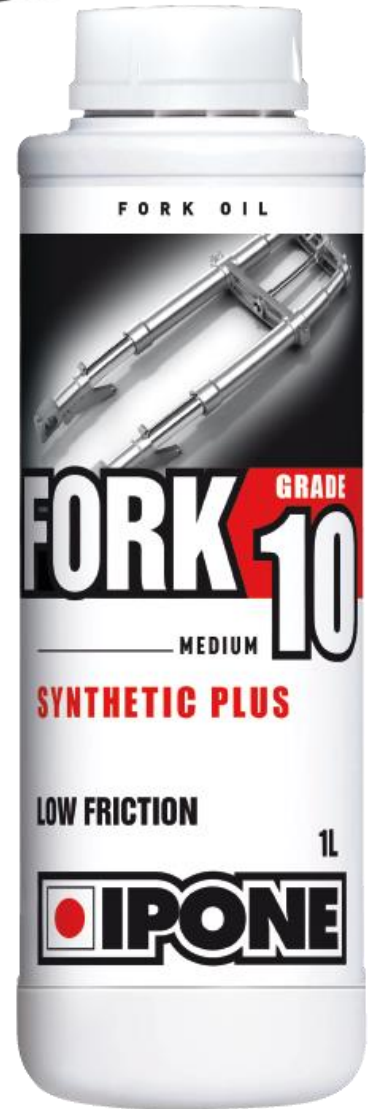

TEST	Methode	VALEURS TYPIQUES					Unité de mesure
		FORK 5	FORK 10	FORK 15	FORK 20	FORK 30	
Densité à 20°C	ISO 12185	0,851	0,866	0,873	0,870	0,870	-
Viscosité à 100 °C	ASTM D445	4	6,2	8,6	10,5	12	mm2/s
Viscosité à 40 °C	ASTM D445	18,4	37,7	60,2	83,1	102,9	mm2/s
Index de viscosité (VIE)	ASTM D2270	115	111	115	110	106	-
Point éclair	ASTM D92	192	226	228	228	240	°C
Point d'écoulement	ASTM D97	-42	< -36	-36	-27	-27	°C

